



QUICKSTART GUIDE.

Roller Shutter 2 [SEMS_JSFIB]


Der Roller Shutter 2 kann in Verbindung mit SEMS als Steuerung für die Beschattung verwendet werden.

Roller Shutter 2 richtig montieren.



- 1) Schalten Sie vor der Installation des Roller Shutter 2 die Spannungsversorgung ab.
- 2) Verbinden Sie die Anschlüsse des Roller Shutter 2:
 - a. Verbinden Sie die Anschlüsse *S1* und *S2* mit dem Schalter oder Taster.
 - b. Verbinden Sie die Anschlüsse *Q1* und *Q2* mit den Motoranschlüssen für Heben und Senken. Beachten Sie hierbei, dass die an den Schalteranschluss *S1* angeschlossene Taste den Motoranschluss *Q1* und die an den Schalteranschluss *S2* angeschlossene Taste den Motoranschluss *Q2* steuert.
 - c. Schließen Sie die Anschlüsse *L* und *N* des Roller Shutter 2 an die Spannungsversorgung (L und N) an.
- 3) Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.
- 4) Das Gerät kann nun mit dem Smart Energy Manager (SEM) verbunden werden.

ACHTUNG: Dieses Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert werden.

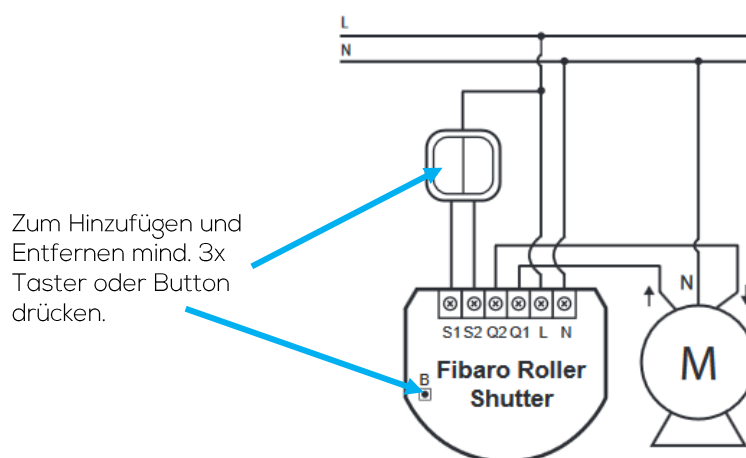Abb. 1: Roller Shutter 2 - Installationsplan.




Roller Shutter 2 mit SEMS verbinden (Inklusion).

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Roller Shutter 2 mit Spannung versorgt ist.
- 2) Rufen Sie am SEM das Gerätemenü  auf und wählen  aus. Wenn die LEDs am SEM grün blinken, ist dieser zum Hinzufügen eines Geräts bereit.
- 3) Drücken Sie zum Hinzufügen des Roller Shutter 2 entweder:
 - den Button direkt am Gerät 3x oder
 - den Schalter/Taster am *S1*-Eingang des Geräts 3x.
- 4) Bei erfolgreicher Inklusion des Roller Shutter 2 öffnet sich der Einrichtungsassistent am SEM. Sobald Sie diesen ausgeführt haben, ist der Roller Shutter 2 mit SEMS verbunden.
- 5) Gegebenenfalls können Sie am SEM unter Geräteeinstellungen » Installationsparameter Konfigurationen nachträglich kontrollieren und anpassen.
 - Unter „Bedienungselement“ können Sie wählen, ob Sie als Bedienungselement einen Schalter oder einen Taster verwenden.
 - Unter „Betriebsmodus“ können Sie wählen, welche Art von Beschattung der Roller Shutter 2 steuern soll (z.B. Jalousie, Garagentor, Rollladen, etc.).
- 6) Kalibrieren Sie Ihre Beschattung, indem Sie unter Geräteeinstellungen » „Steuerung der Beschattung kalibrieren“ auswählen. Der Roller Shutter 2 fährt nun automatisch die Fensterhöhe ab.

Roller Shutter 2 entfernen (Exklusion).

- 1) Rufen Sie am SEM die Geräteeinstellungen des Roller Shutter 2 auf und wählen Sie „Gerät entfernen“. Der Exklusionsmodus wird beim SEM durch rot blinkende LEDs signalisiert.
- 7) Drücken Sie zum Entfernen des Roller Shutter 2 entweder:
 - den Button direkt am Gerät 3x oder
 - den Schalter/Taster am SI-Eingang des Geräts 3x.
- 2) Bei erfolgreicher Exklusion erscheint eine Bestätigung am SEM.

Roller Shutter 2 Geräteansicht am SEM.

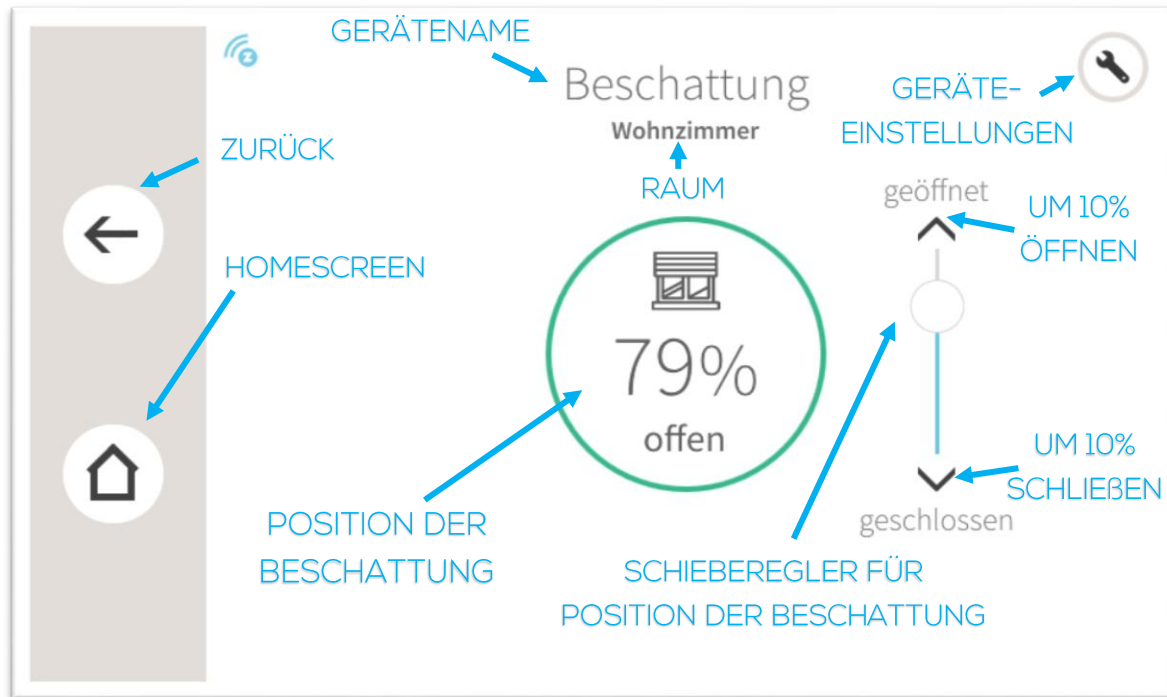

LEVION Technologies GmbH

St. Peter Hauptstraße 117, 8042 Graz
office@levion.at | www.levion.at | T.: +43 316 341985